



Ritzelabzieh- und Aufpressvorrichtung

Aus hochfesten eloxiertem Aluminium mit hartem Zylinderstift 1,9 mm. Offene Bauweise für 13D und 18D Motoren mit 2 mm Welle.

Dorn zum Aufpressen mit Zentrierung, eine Beschädigung des Ankerlagers ist somit ausgeschlossen.

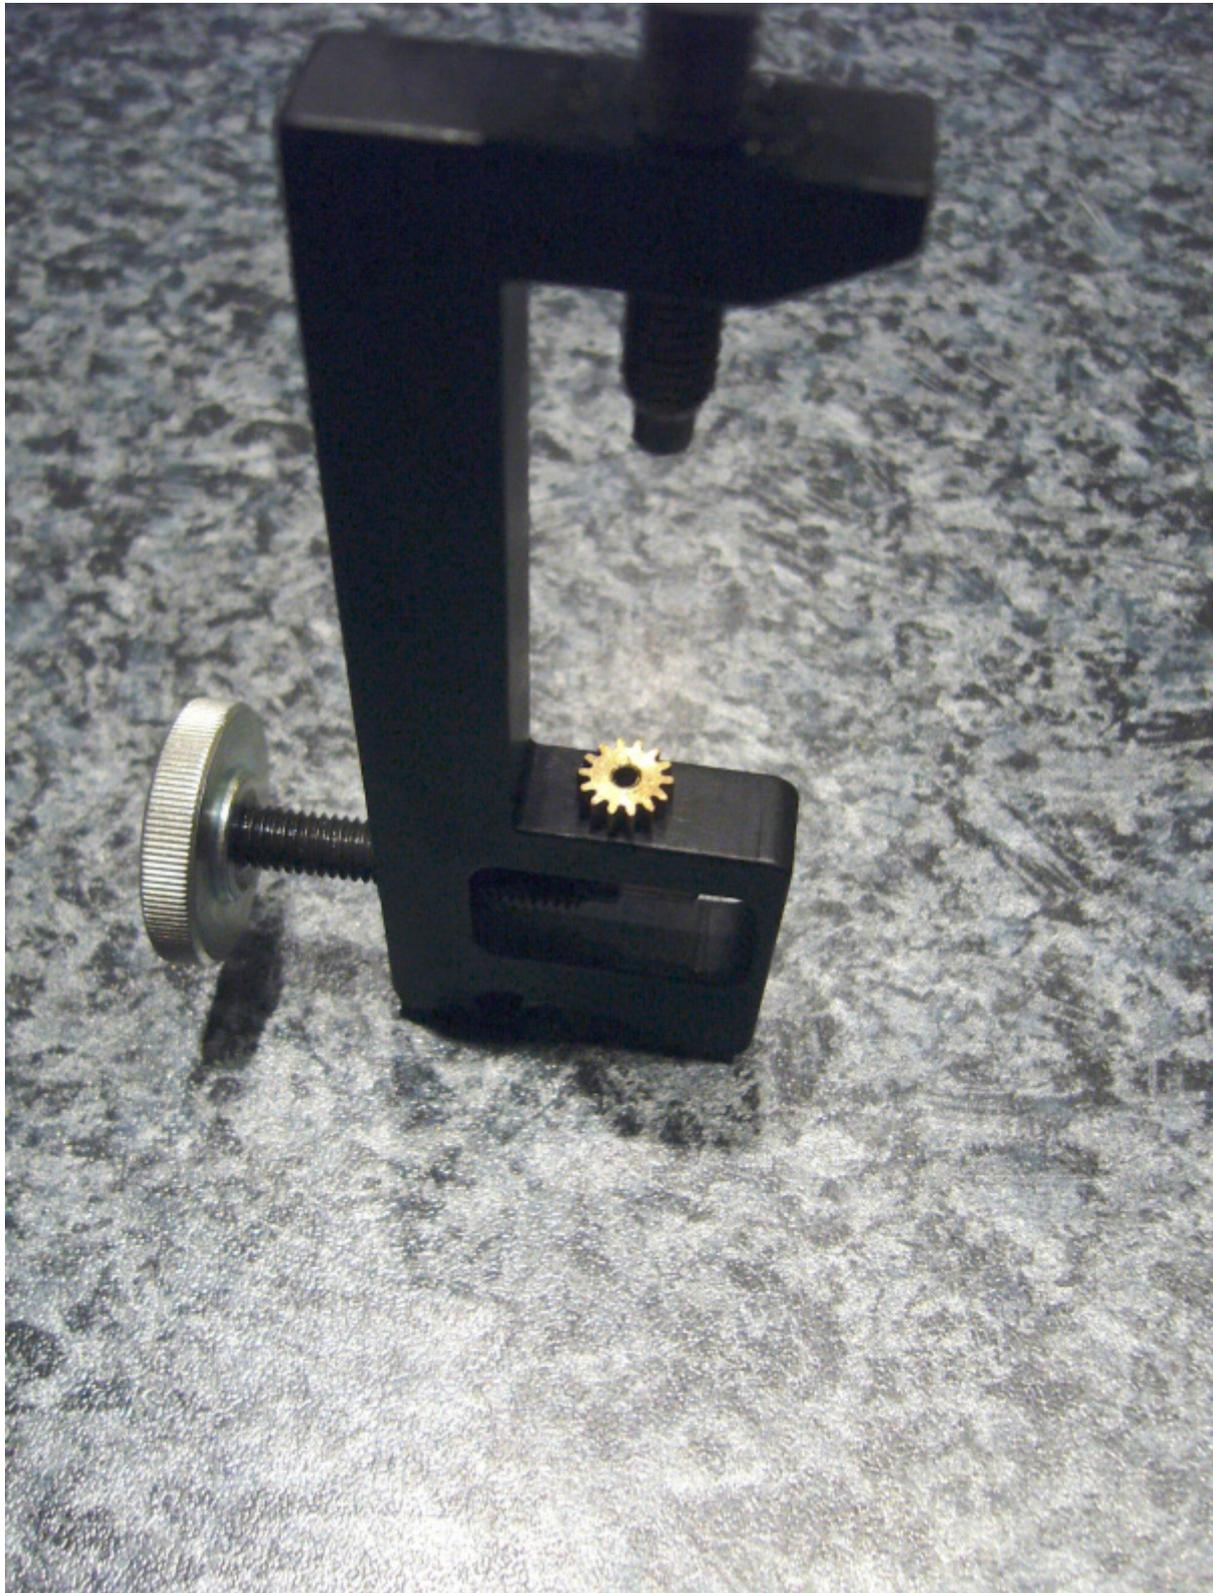


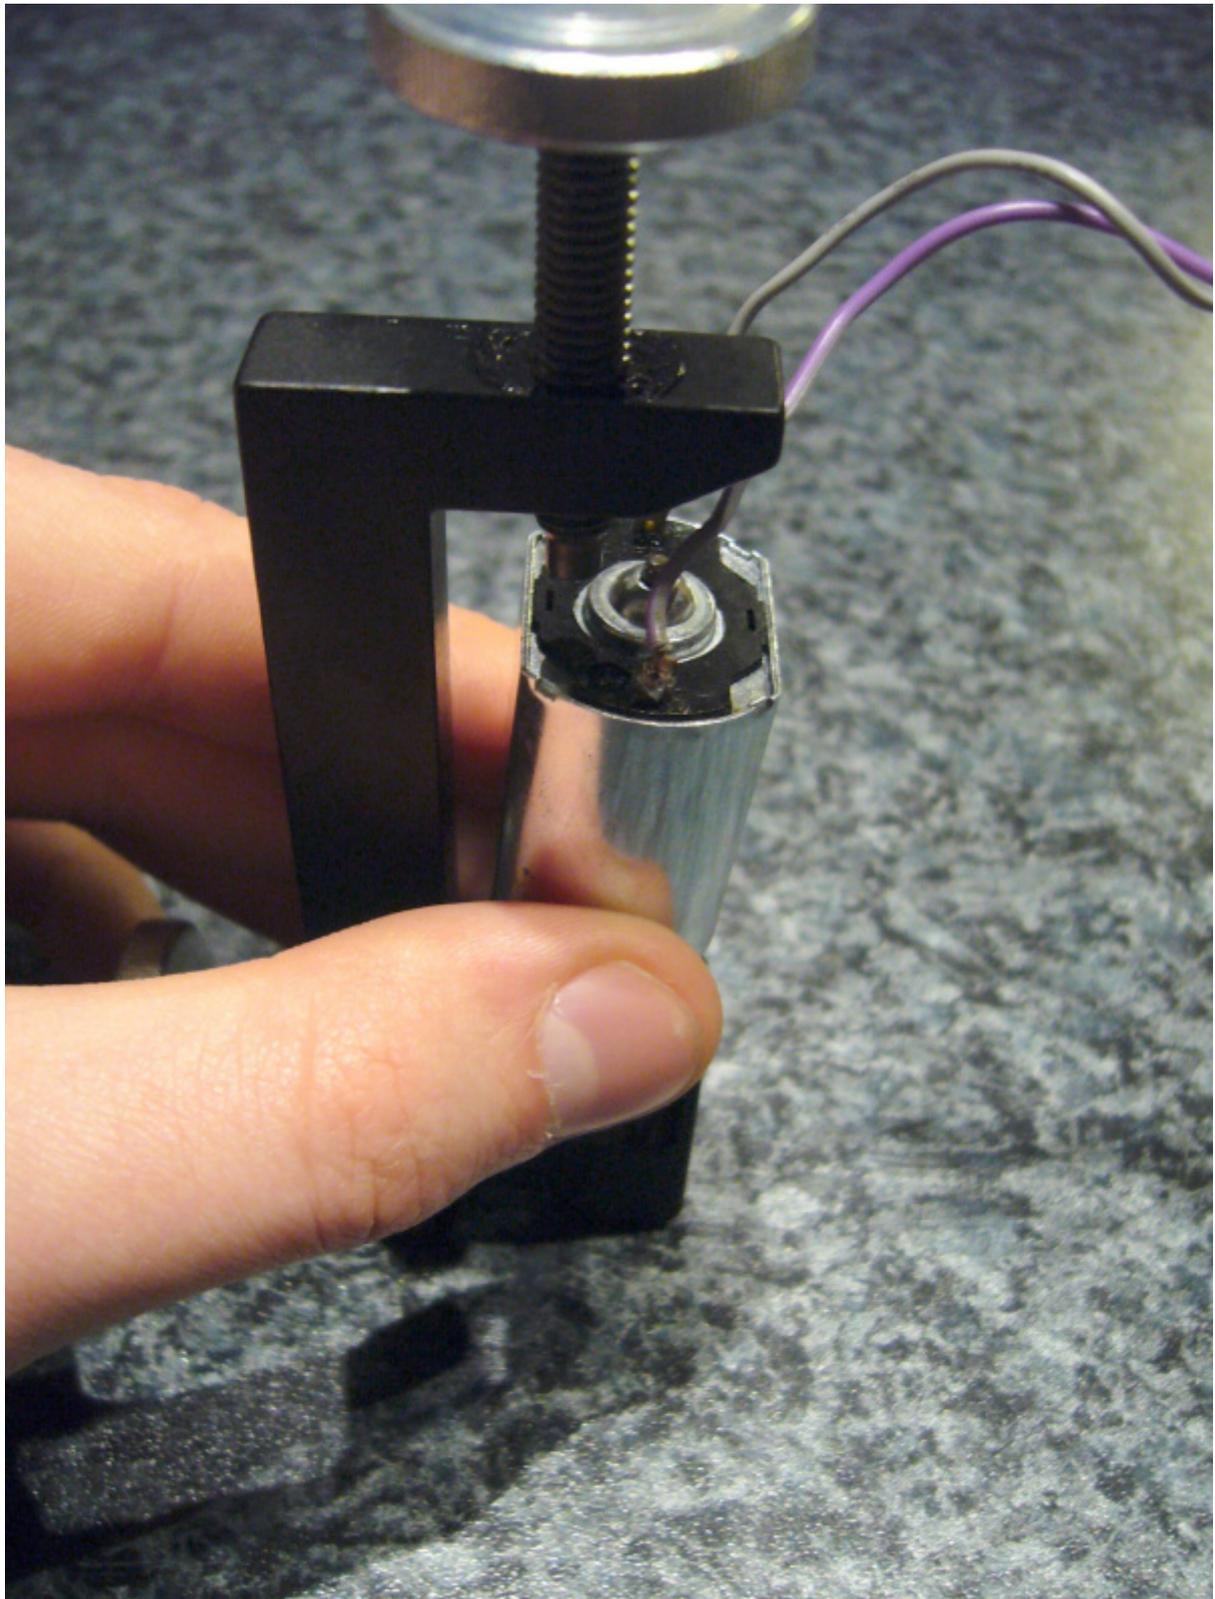







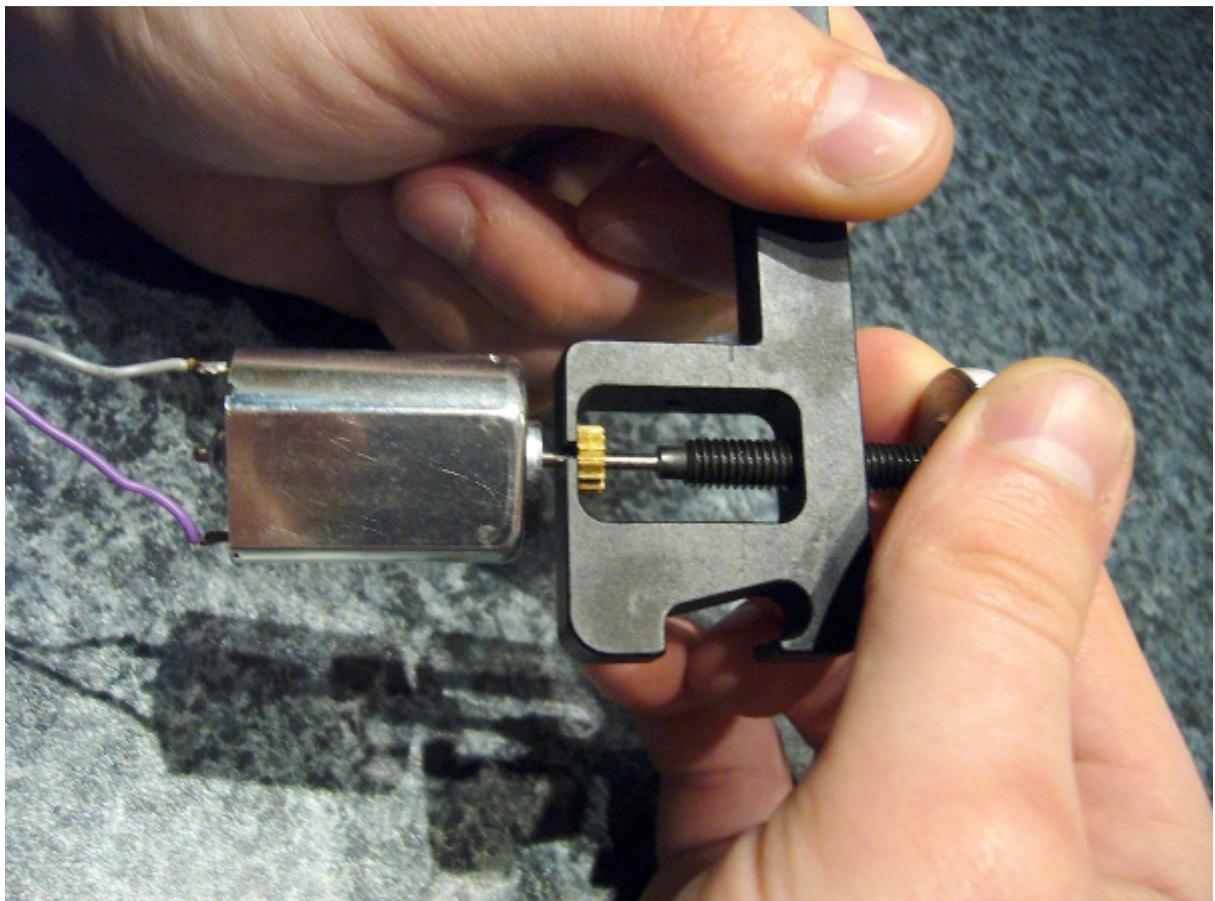



Kaufen

Das Produkt lässt sich [hier erwerben!](#)

From:
<https://wiki.frankenslot.de/> - Frankenslot Wiki

Permanent link:
<https://wiki.frankenslot.de/anleitung/ritzelabzieher>

Last update: 2018/11/16 02:13

